

Technisches Datenblatt

UNIPOR W12 BLOCK



LEIPFINGER BADER KG
Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf
08762 - 733 0
08762 - 733 110

LEIPFINGER BADER KG
Äußere Freisinger Straße 31
84048 Puttenhamen
08751 - 846 86 0
08751 - 846 86 26

info@leipfinger-bader.de

LEIPFINGER BADER GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 1
92249 Vilseck/Schönlind
09662 - 700 87 0
09662 - 700 87 20

schoenlind@leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de

AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG UNIPOR W12 BLOCK

Wärmedämmender Hochlochziegel für Außenwände von LEIPFINGER BADER nach DIN 105 und Zulassungsbescheid. Die Ziegel sind entsprechend dem Leistungsbescheid mit Leichtmauermörtel gemäß der Zulassung Z-17.1-986 und der DIN 1053 zu vermauern, einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel.

Mauerwerk, mörtelfreie Stoßfugenverzahnung, LM 21

Rohdichteklasse	0,65 kg/dm ³
Druckfestigkeitsklasse	6
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,12 W/(mK)
Grundwert der zul. Druckspannung σ_0/f_k	0,5 / 1,3 MN/m ²
UNIPOR W12 BLOCK	m ² d= 30,0 cm; 10 DF (247/300/238 mm)
UNIPOR W12 BLOCK	m ² d= 36,5 cm; 12 DF (247/365/238 mm)
UNIPOR W12 BLOCK	m ² d= 42,5 cm; 14 DF (247/425/238 mm)
UNIPOR W12 BLOCK	m ² d= 49,0 cm; 16 DF (247/490/238 mm)

WANDSTÄRKE cm	30,0	36,5	42,5	49,0
---------------	------	------	------	------

MATERIALVERBRAUCH					
Format		10 DF	12 DF	14 DF	16 DF
Länge	mm	247	247	247	247
Breite	mm	300	365	425	490
Höhe	mm	238	238	238	238
Bedarf Ziegel	Stück/m ³	54	44	38	33
	Stück/m ²	16	16	16	16

VERARBEITUNGSRICHTWERTE					
	h/m ³	2,9	2,8	2,7	2,6
	h/m ²	0,87	1,02	1,15	1,27


WÄRMESCHUTZ ^{1) 2)}		Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R = 0,12 \text{ W/(mK)}$			
U-Wert mit Leichtmauermörtel LM21	W/m ² K	0,36	0,30	0,26	0,23

SCHALLSCHUTZ ^{1) 2)}					
flächenbezogene Masse (min)	kg/m ²	222	267	304	343

BRANDSCHUTZ ³⁾		für tragende Wände-raumabschließend			
Brandschutz F 30-A nach DIN 1053		$\alpha 2 \leq 1,0$	$\alpha 2 \leq 1,0$	$\alpha 2 \leq 1,0$	$\alpha 2 \leq 1,0$
Brandschutz F 30-A nach EC 6					

ZUL. MAUERWERKSDRUCKSPANNUNG					
Druckfestigkeitsklasse		6	6	6	6
Grundwert σ_0/f_k	MN/m ²	0,5 / 1,3	0,5 / 1,3	0,5 / 1,3	0,5 / 1,3

1) Außen: 2,0 cm mineralischer Leichtputz; 2) Innen: 1,5 cm Kalkgipsputz; 3) Brandschutz: Mauerwerk nach Zulassung

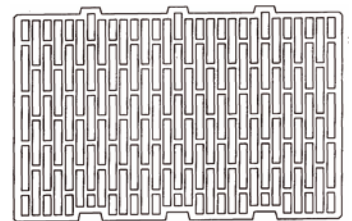

Michael Priller
Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
Tel.: 0 87 62 - 733 -132
Mail: michael.priller@leipfinger-bader.de

Oliver Hartel
Dipl.-Ing. (FH) Architekt
Tel.: 0 87 62 - 733 -140
Mail: oliver.hartel@leipfinger-bader.de

Werner Paul
Maurermeister, Baubiologe
Tel.: 0 87 62 - 733 -127
Mail: werner.paul@leipfinger-bader.de

Gregor Bader
Maurer, Industriemeister Keramik
Tel.: 0 87 62 - 733 - 126
Mail: gregor.bader@leipfinger-bader.de

Raimund Griebel
Dipl.-Ing. (FH), Bauingenieur
Tel.: 0 95 44 - 985 45 50
Mail: raimund.griebel@leipfinger-bader.de

