

Technisches Datenblatt

Rollladenkasten



AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG (auch zum Download unter www.leipfinger-bader.de)

massives Ziegel-Rollladenkasten System
 raumseitig geschlossen, Revision außen aus plangeschliffenen Ziegelformteilen mit Metall-Bügel für den Deckenverbund sowie Aluminium-Abschluss-Schiene außen.
 Innenleben aus hochwärme- und schalldämmendem, hochverdichtetem geschlossenzelligen mehrteiligen EPS Material inkl. integrierte KST-Fensterstock-Fixierung (keine Lastabtragung) sowie wärmedämmende- und schallentkoppelnde Kopfstücke.

Eignung für Energieeffizienzhaus	55, 40, 40 plus
GEG-konforme Wärmebrückenwerte mit Gleichwertigkeit gem.	DIN 4108-Bbl. 2

WANDSTÄRKE cm	36,5	42,5 ¹⁾
----------------------	-------------	---------------------------

Maße			
Höhe	mm	308	
Ø Rollraum	mm	205	
Revision	mm	80	
Fertigungsmaß bis	mm	8000 mm ²⁾	

- Auflager 125 mm, bei Elektroantrieb Auflager mind. 60 mm
- Aluminium-Putzschiene 18 mm
- ¹⁾ Massiver Ziegelkasten 365 mm+ 60 mm Aufdopplung innen
- ²⁾ Kasten ab 4500 mm geteilt

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT		36,5	42,5
U-Wert	W/m²K	0,44	0,43



PSI -Werte		36,5	42,5
PSI-Werte	Ψ [W/(mK)]	0,17	0,21

SCHALLSCHUTZ		36,5	42,5	
Schalldämm-Maß Rwp	dB	48	48	(Behang oben)
Schalldämm-Maß Rwp	dB	48	48	(Behang unten)
Schalldämm-Maß Dn,e,w (-1;-3)	dB	62	62	(Behang oben)
Schalldämm-Maß Dn,e,w (-1;-3)	dB	62	62	(Behang unten)

- #### Optional
- 8 Kant Welle, bei Gurtantrieb mit Gurtscheibe 170 mm
 - Luftdichte EVS-Elektrodose
 - Leerrohr (25 mm) Länge 500 mm
 - Vorrüstung Nothandkurbel 2. Rettungsweg
 - Stahl-Befestigungskonsole
 - Mittellager für 2 teiligen Rollladenpanzer
 - Gurtwicklerkasten gedämmt 120/245/248

AUSRÜSTUNGSVARIANTE

Leipfinger-Bader hocheffizientes, schalldämmtes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (WRG) oder als Abluft-System nutzbar (Bad / WC)

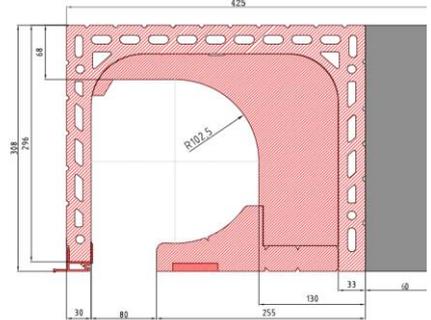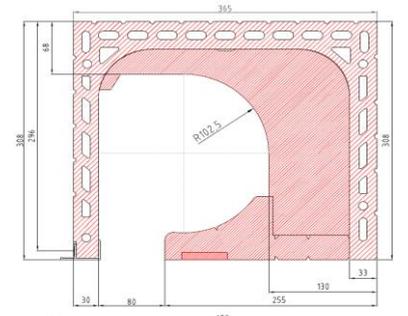

LEIPFINGER-BADER GmbH

Hauptsitz
 Werk Vatersdorf
 Ziegeleistraße 15
 84172 Vatersdorf
 Tel.: 0 87 62 - 733 - 0
 Fax: 0 87 62 - 733 - 110

www.leipfinger-bader.de

service@leipfinger-bader.de
 Tel: 0 87 62 - 733 - 733

shop.leipfinger-bader.de

Technisches Datenblatt

Raffstorekasten

AUSSCHREIBUNGSVORSCHLAG (auch zum Download unter www.leipfinger-bader.de)

massives Ziegel-Raffstorekasten System
raumseitig geschlossen, Revision außen aus plangeschliffenen Ziegelformteilen mit Metall-Bügel für den Deckenverbund sowie Aluminium-Abschluss-Schiene außen.
Innenleben aus hochwärme- und schalldämmendem, hochverdichtetem geschlossenzelligen mehrteiligen EPS Material inkl. integrierte KST-Fensterstock-Fixierung (keine Lastabtragung) sowie wärmedämmende- und schallentkoppelnde Kopfstücke. Füllstück für verbesserten Wärmeschutz ist im Produkt eingearbeitet.

Eignung für Energieeffizienzhaus 55, 40, 40 plus
GEG-konforme Wärmebrückenwerte mit Gleichwertigkeit gem. DIN 4108-Bbl. 2

WANDSTÄRKE cm 36,5 42,5 ¹⁾

Maße

Höhe	mm	308
Schachthöhe	mm	240
Revision (Schachttiefe)	mm	140
Fertigungsmaß bis	mm	8000 mm ²⁾

Auflager 125 mm, bei Elektroantrieb Auflager mind. 60 mm

Aluminium-Putzschiene 18 mm

¹⁾ Massiver Ziegelkasten 365 mm + 60 mm Aufdopplung innen

²⁾ Kasten ab 4500 mm geteilt

WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT		36,5	42,5
U-Wert	W/m ² K	0,30	0,25

PSI -Werte		36,5	42,5
PSI-Werte	Ψ [W/(mK)]	0,15	0,15

SCHALLSCHUTZ		36,5	42,5
Schalldämm-Maß Rwp	dB	46	46 (Lamellen oben)
Schalldämm-Maß Rwp	dB	45	45 (Lamellen unten)
Schalldämm-Maß Dn,e,w (-1;-3)	dB	60	60 (Lamellen oben)
Schalldämm-Maß Dn,e,w (-1;-3)	dB	59	59 (Lamellen unten)

Optional

Zusätzliche Auflagerdämmung links und rechts

Revision 123 mm (Schachttiefe)

Befestigungsplatte für Behang

Stahl-Befestigungskonsole

Aluminium-Abschluss-Schiene um 30 mm verlängert auf Schachthöhe 270 mm




Leerrohr (25 mm) Länge 500 mm

Luftdichte EVS-Elektrodose

Vorrüstung Nothandkurbel 2. Rettungsweg

AUSRÜSTUNGSVARIANTE

Leipfinger-Bader hocheffizientes, schalldämmtes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung (WRG) oder als Abluft-System nutzbar (Bad / WC)

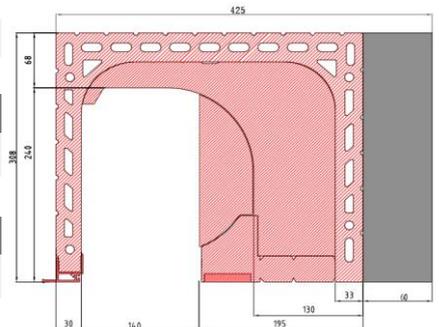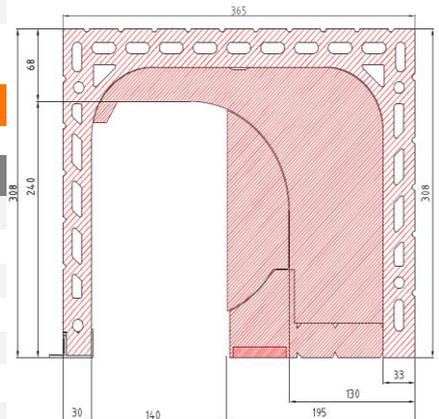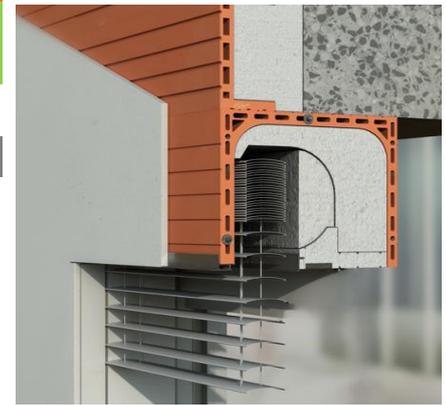

LEIPFINGER-BADER GmbH

Hauptsitz
Werk Vatersdorf
Ziegeleistraße 15
84172 Vatersdorf
Tel.: 0 87 62 - 733 - 0
Fax: 0 87 62 - 733 - 110

www.leipfinger-bader.de

service@leipfinger-bader.de
Tel: 0 87 62 - 733 - 733

shop.leipfinger-bader.de